



SR-X300

Pembaca Kode yang Didukung AI



*Gambar hanya ilustrasi dengan aksesoris lengkap. Silakan konfirmasi kembali untuk produknya.

Spesifikasi

Model			SR-X300 *1
Tipe			SR-X300: Tipe standar (2,3 megapiksel) SR-X300 + SR-XHR: Tipe resolusi tinggi
Penerima	Sensor		Sensor gambar CMOS
	Jumlah dot		1920 × 1200
	Fokus		Otomatis *2
Emitor	Sumber cahaya pencahayaan		LED merah/putih intensitas tinggi *3
	Sumber cahaya pointer		LED hijau intensitas tinggi *3
Spesifikasi pembacaan	Simbol yang didukung	Kode 2D	QR, MicroQR, DataMatrix(ECC200), DMRE, GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode, Maxi Code, Aztec Code
		Kode batang	CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB)
	Minimal resolusi	Kode 2D	SR-X300: 0,024 mm SR-X300 + SR-XHR: 0,010 mm
		Kode batang	0,082 mm
	Jarak pembacaan		SR-X300: 70 hingga 1000 mm SR-X300 + SR-XHR: 32 hingga 47 mm
	Pembacaan bidang tampilan		SR-X300: 104 × 65 mm (pada jarak 300 mm) SR-X300 + SR-XHR: 12,3 × 7,7 mm (pada jarak 47 mm)
	Input kontrol	Jumlah input	2
		Jenis input	Input tegangan dua arah
		Peringkat maksimum	30 VDC
		Tegangan ON minimal	15 VDC
		Arus OFF maksimum	0,2 mA
	Output kontrol	Jumlah output	3
		Jenis output	Output relay MOS foto
		Peringkat maksimum	30 VDC
		Arus beban maksimum	50 mA atau kurang untuk 1 output, atau total 100 mA atau kurang untuk 3 output
		Arus bocor saat OFF	0,1 mA atau kurang
		Tegangan residu saat ON	1 V atau kurang
Spesifikasi I/O	Ethernet	Standar komunikasi	Sesuai dengan IEEE 802.3, 100BASE-TX

		Protokol yang didukung	TCP/IP, SNTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, protokol MC, OMRON PLC link, OPC UA
	Komunikasi serial	Standar komunikasi	Sesuai dengan RS-232C
		Kecepatan komunikasi	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
		Protokol yang didukung	Tanpa protokol, KV STUDIO, protokol MC, SYSWAY
	USB	Standar komunikasi	Sesuai dengan USB 2.0 Kecepatan Tinggi
Catu daya	Voltase daya		24 VDC +25%/-20%
	Konsumsi arus		Sekitar 750 mA
Resistansi lingkungan	Rating lingkup		IP65/IP67 (IEC60529) *4
	Suhu sekitar		0 hingga +45°C
	Kelembapan sekitar		35 sampai 85% RH (Tanpa kondensasi)
	Suhu penyimpanan		-10 hingga +50°C
	Kelembapan relatif penyimpanan		35 sampai 85% RH (Tanpa kondensasi)
Bobot			SR-X300: Sekitar 200 g SR-X300 + SR-XHR: Sekitar 225 g

*1 ROM sistem menulis ulang: 100000

*2 Posisi fokus dapat disesuaikan selama pemasangan atau penyetelan.

*3 LED dan lampu diklasifikasikan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini sesuai dengan IEC 62471 (JIS C 7550).

• Kelompok yang dikecualikan: Benda yang tidak menyebabkan kerusakan fotobiologis.

• Risk group 1 (risiko rendah): Benda yang tidak menyebabkan kerusakan yang membuat kendala pada tindakan normal diperlukan.

• Risk group 2 (risiko sedang): Benda yang tidak menimbulkan kerusakan disertai perasaan tidak menyenangkan dan ketidaknyamanan termal.

• Risk group 3 (risiko tinggi): Benda yang menyebabkan kerusakan bahkan akibat paparan sementara atau jangka pendek.

Risk group untuk produk ini tercantum di bawah ini.

Sumber cahaya pointer (Hijau): Risk group 1

Sumber cahaya pencahayaan (Merah): Risk group 1


Sumber cahaya pencahayaan (Putih), Tingkat lanjut saja: Risk group 1

*4 Pasang penutup port USB untuk memenuhi spesifikasi struktural pelindung.


Dimensi

* Jika teks sulit untuk dibaca, lihat CAD atau buku petunjuk.


SR-X300(ROATING)

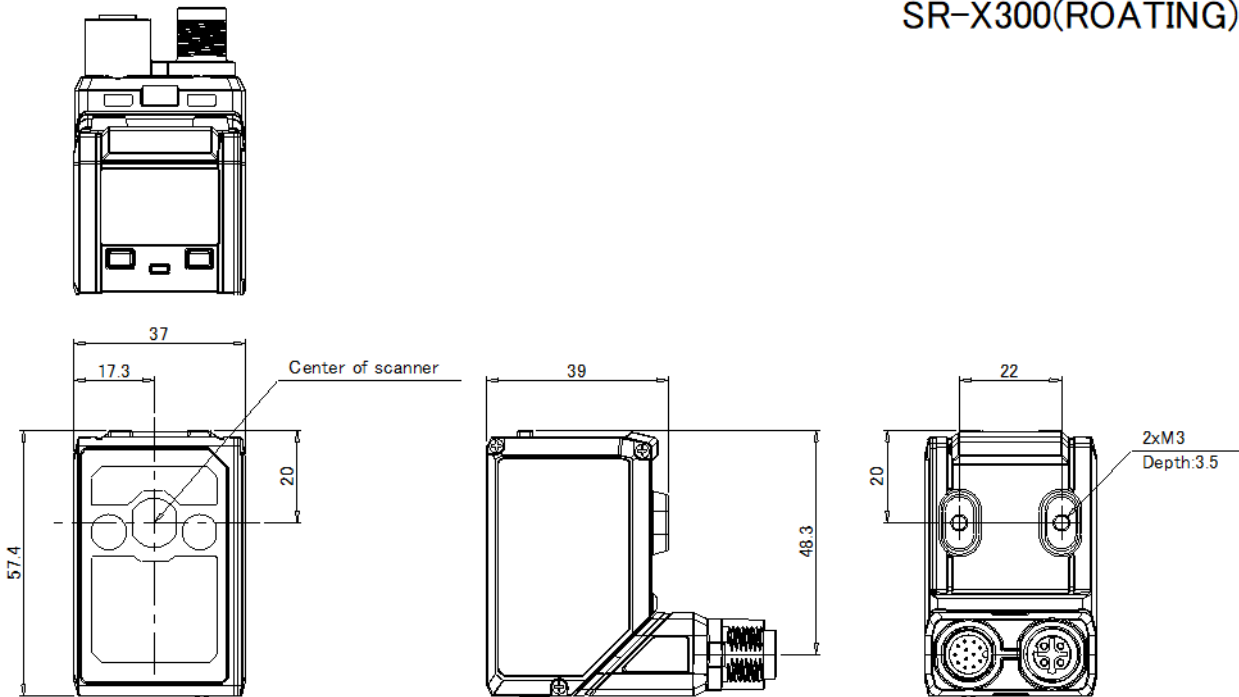


SR-X300

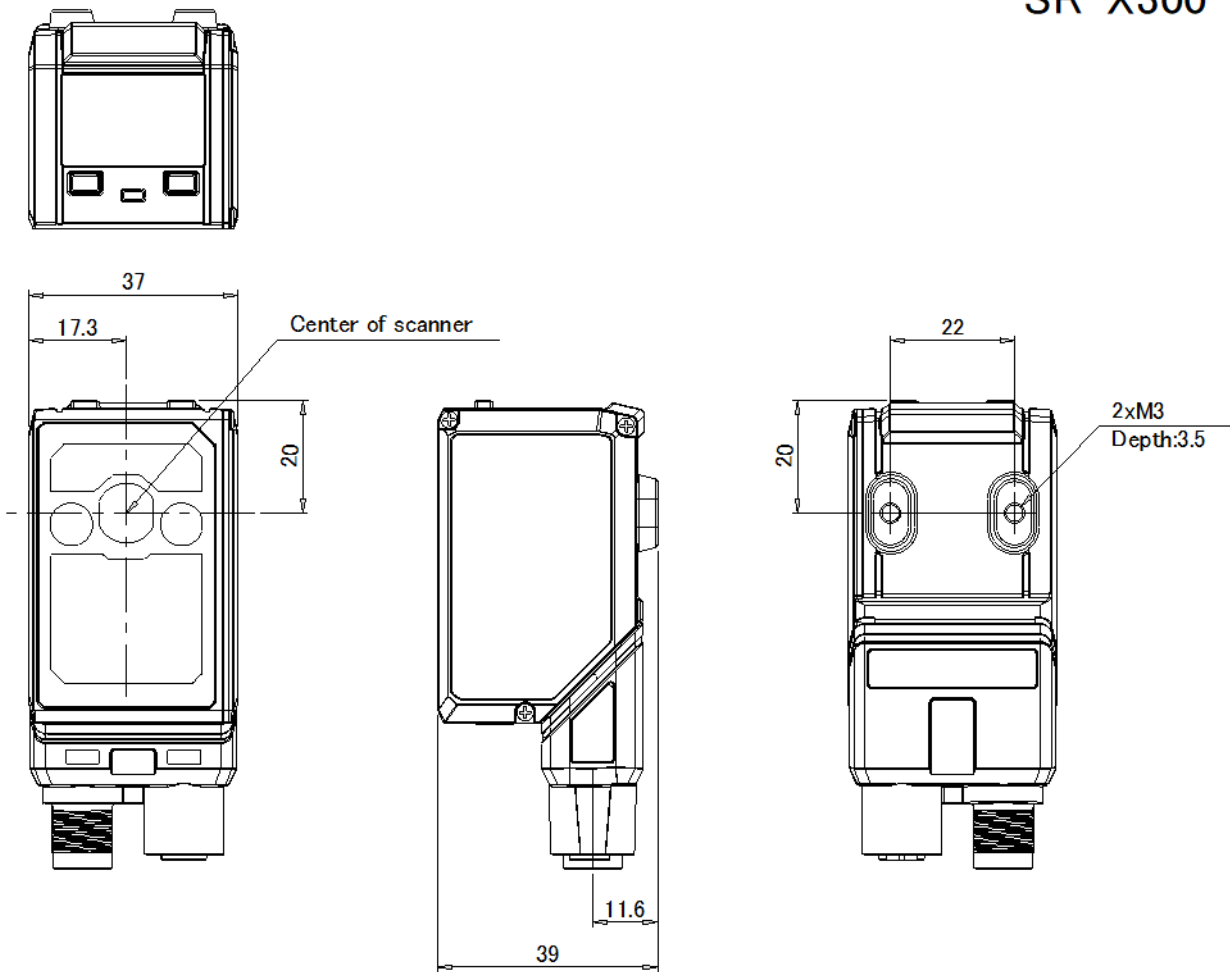


SR-X300_CABLE

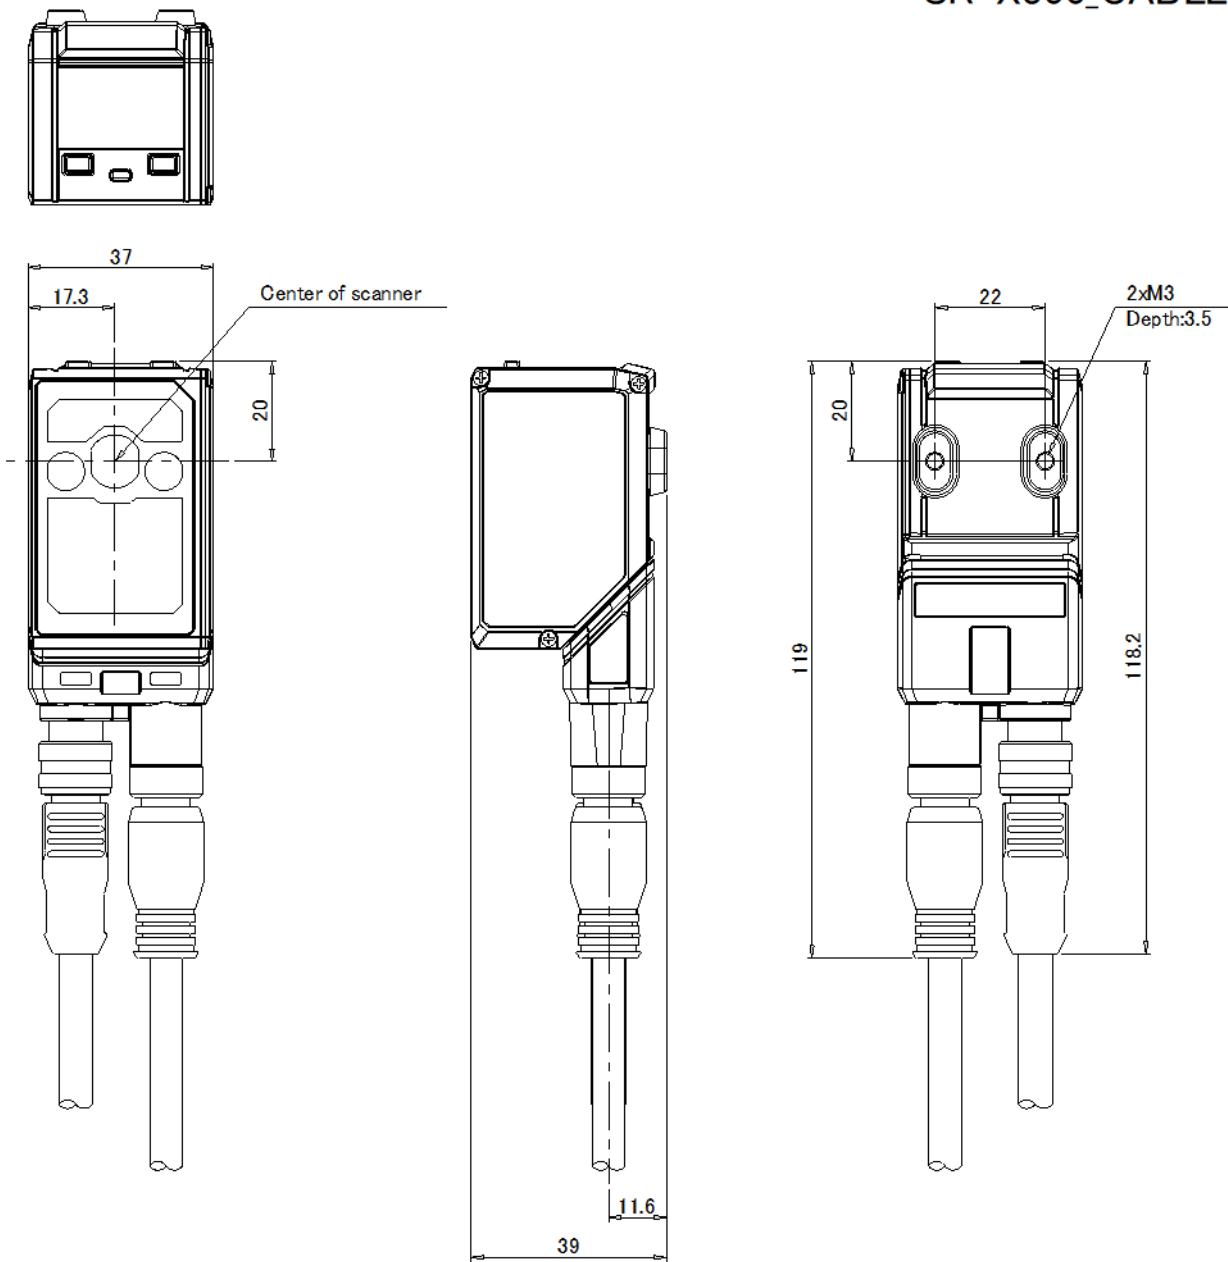




SR-X300_OP-88697

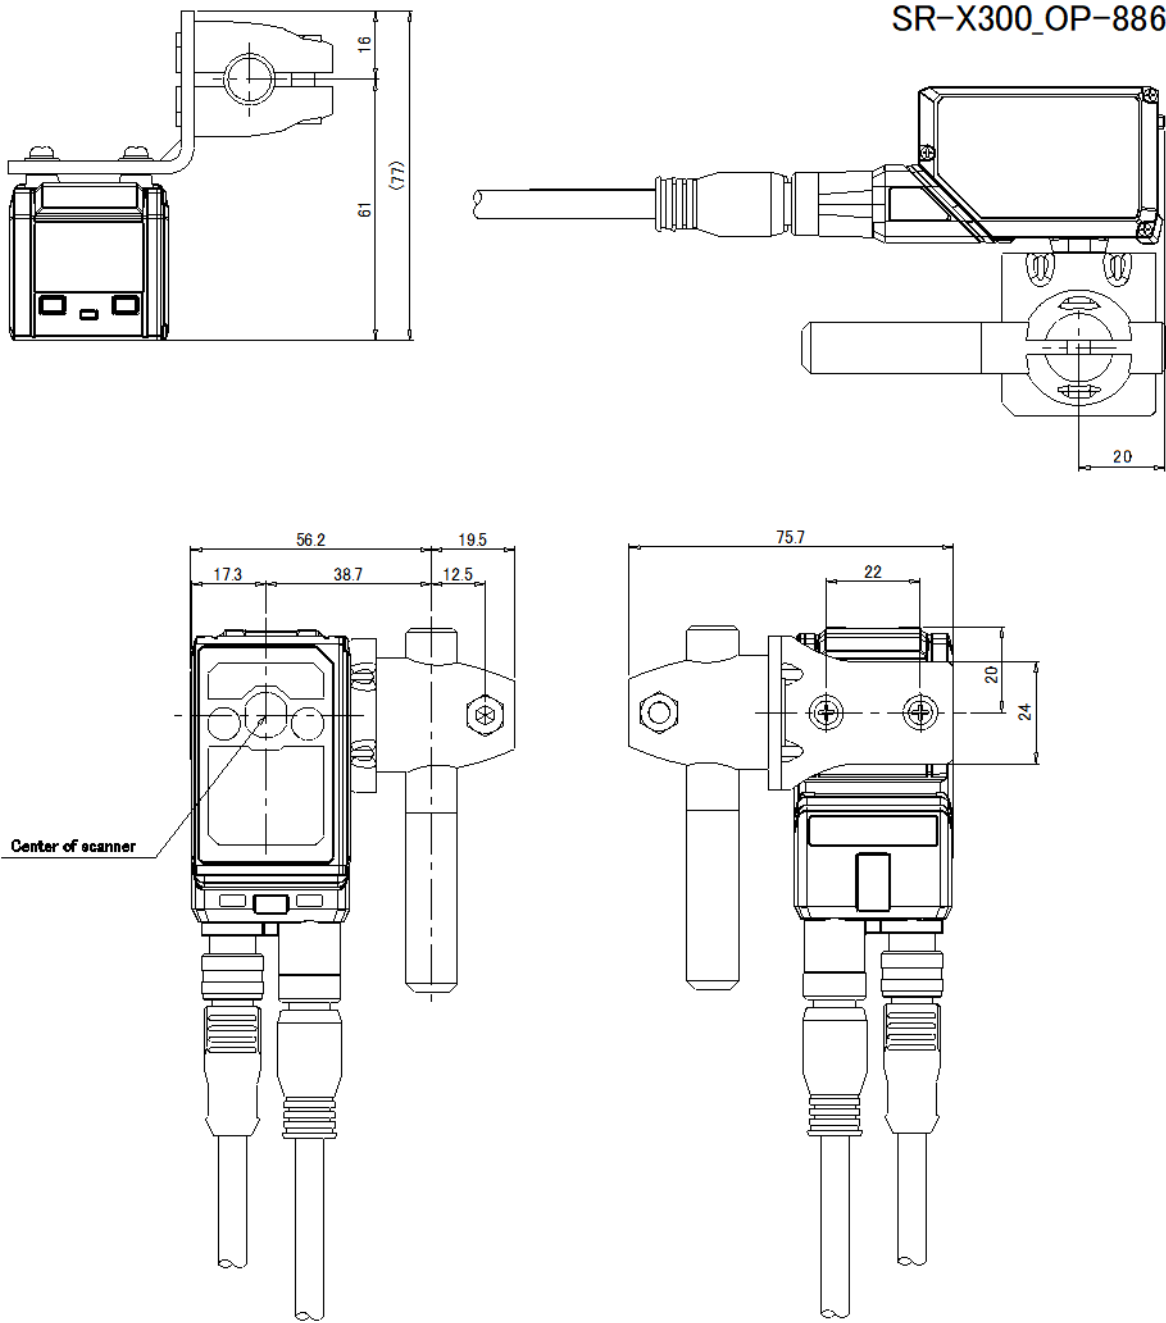


SR-X300_OP-88698

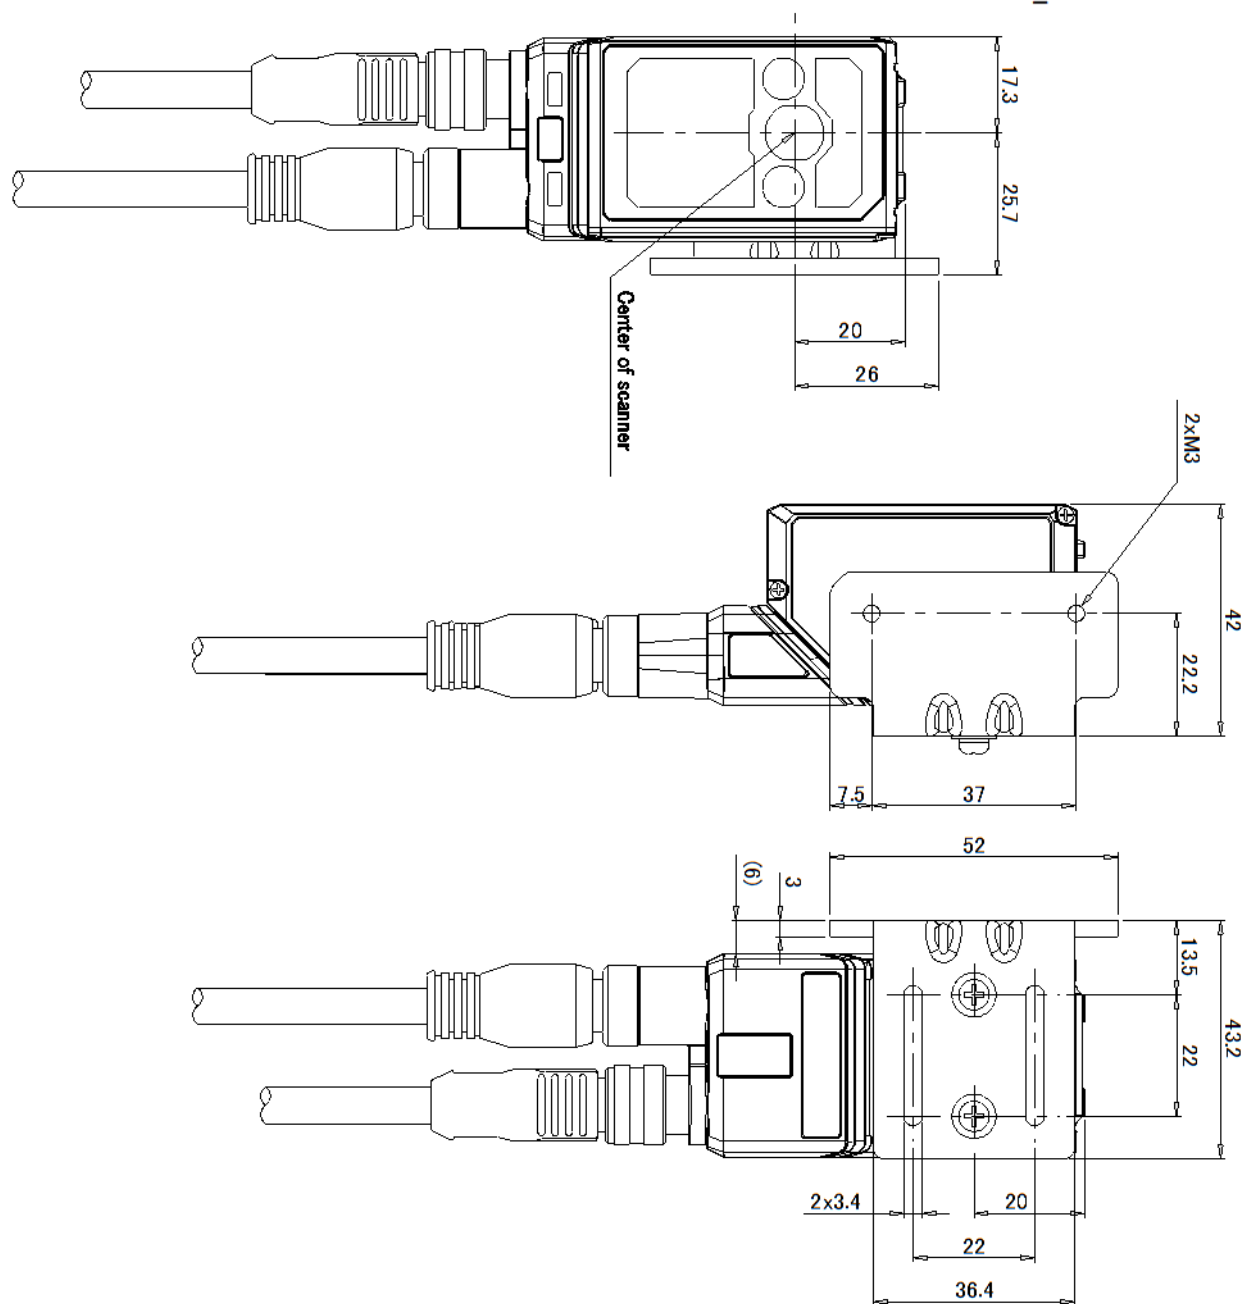


SR-X300_SR-XESD

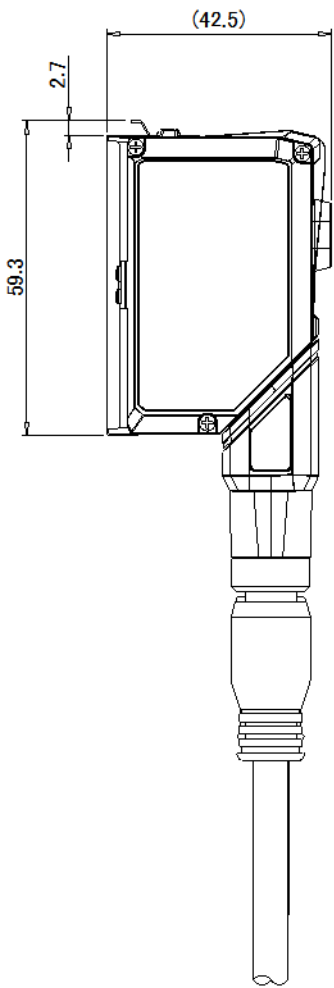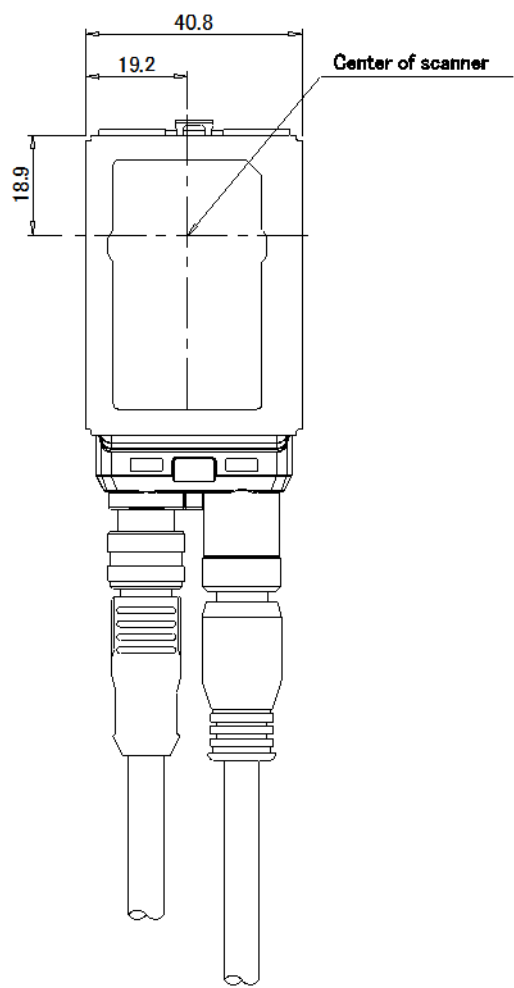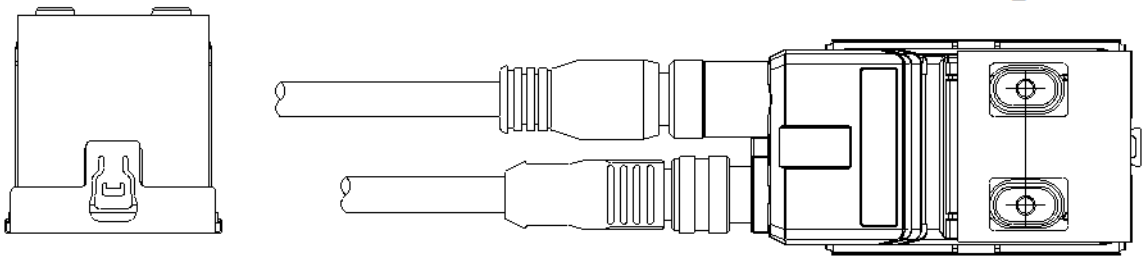


SR-X300_SR-XHR

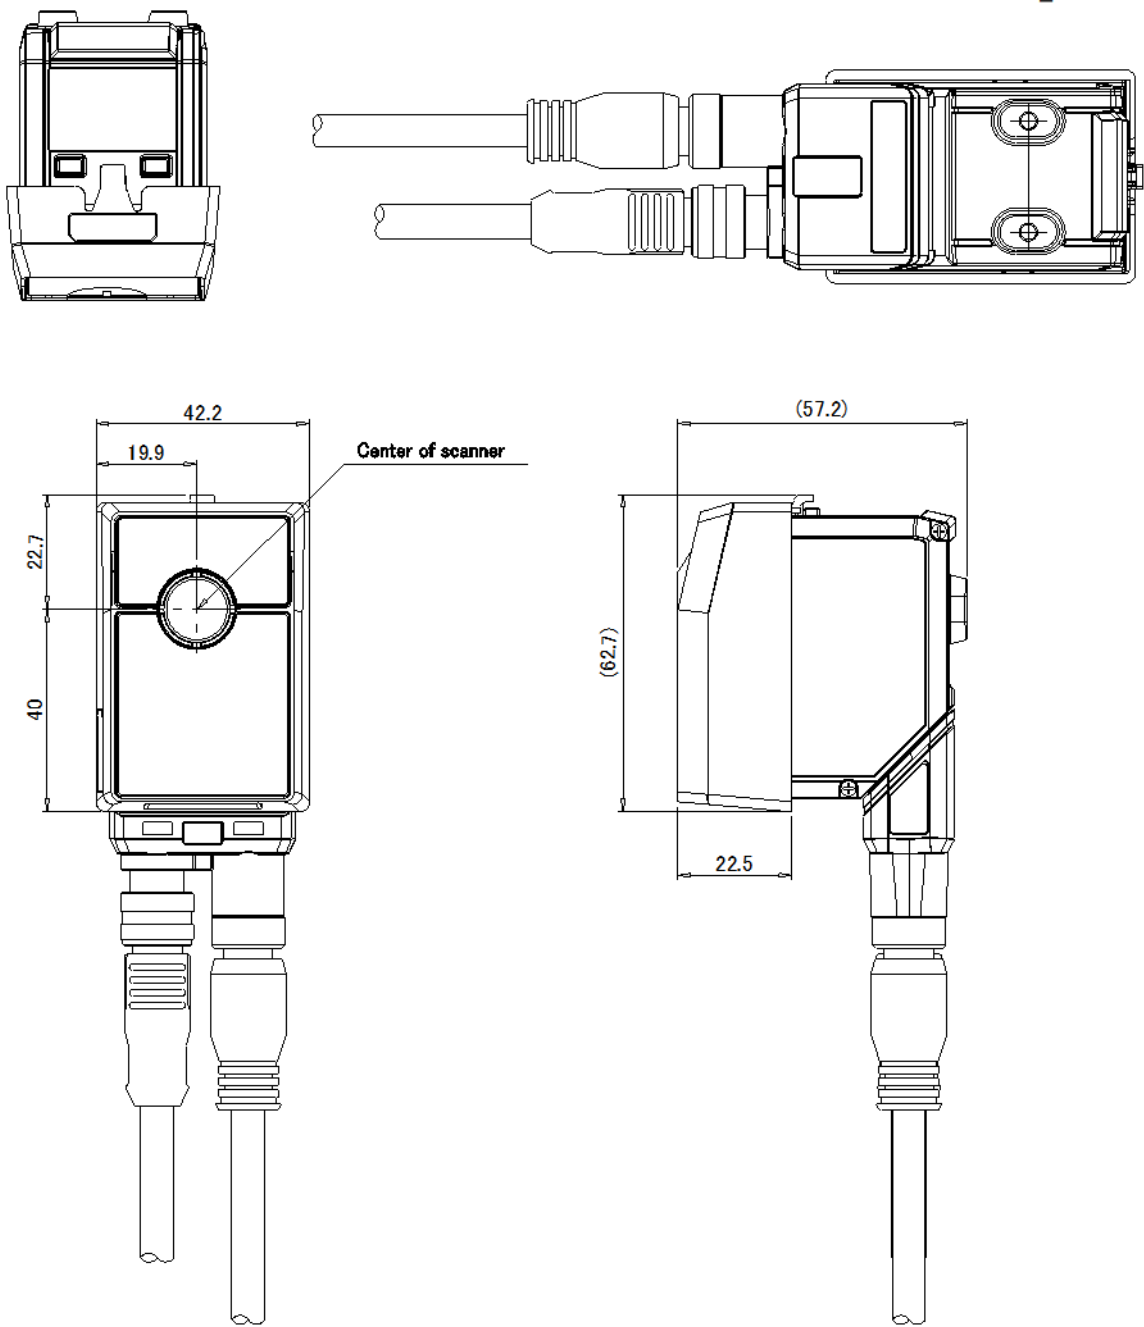


SR-X300_SR-XLP

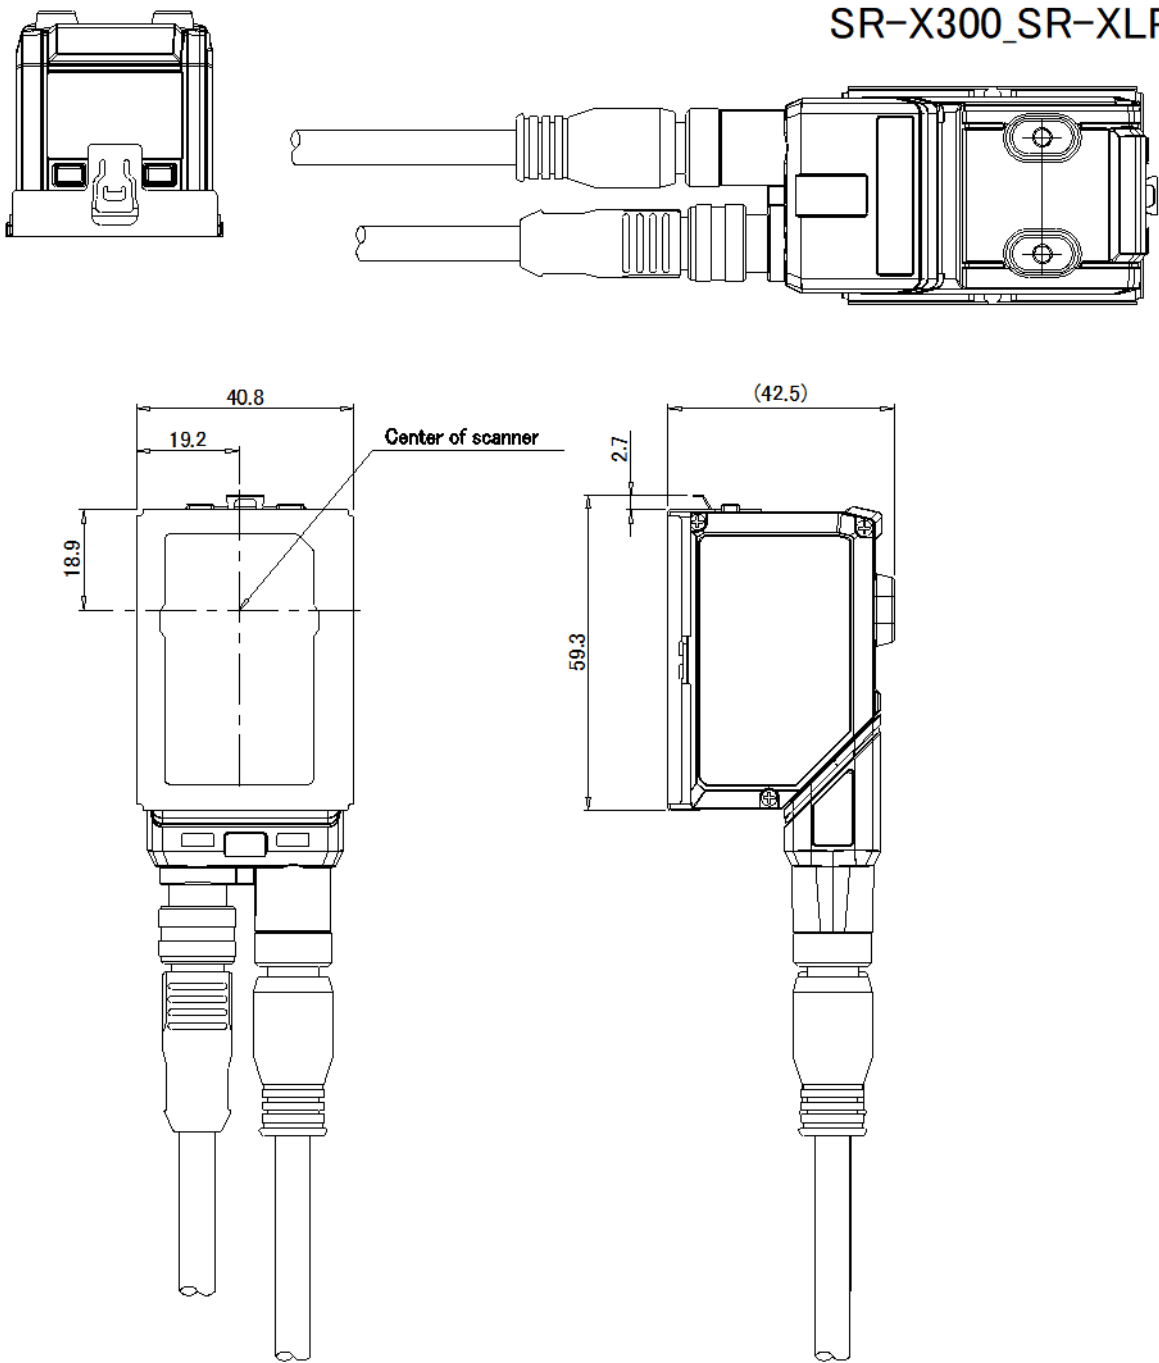


SR-X300(ROATING)_CABLE

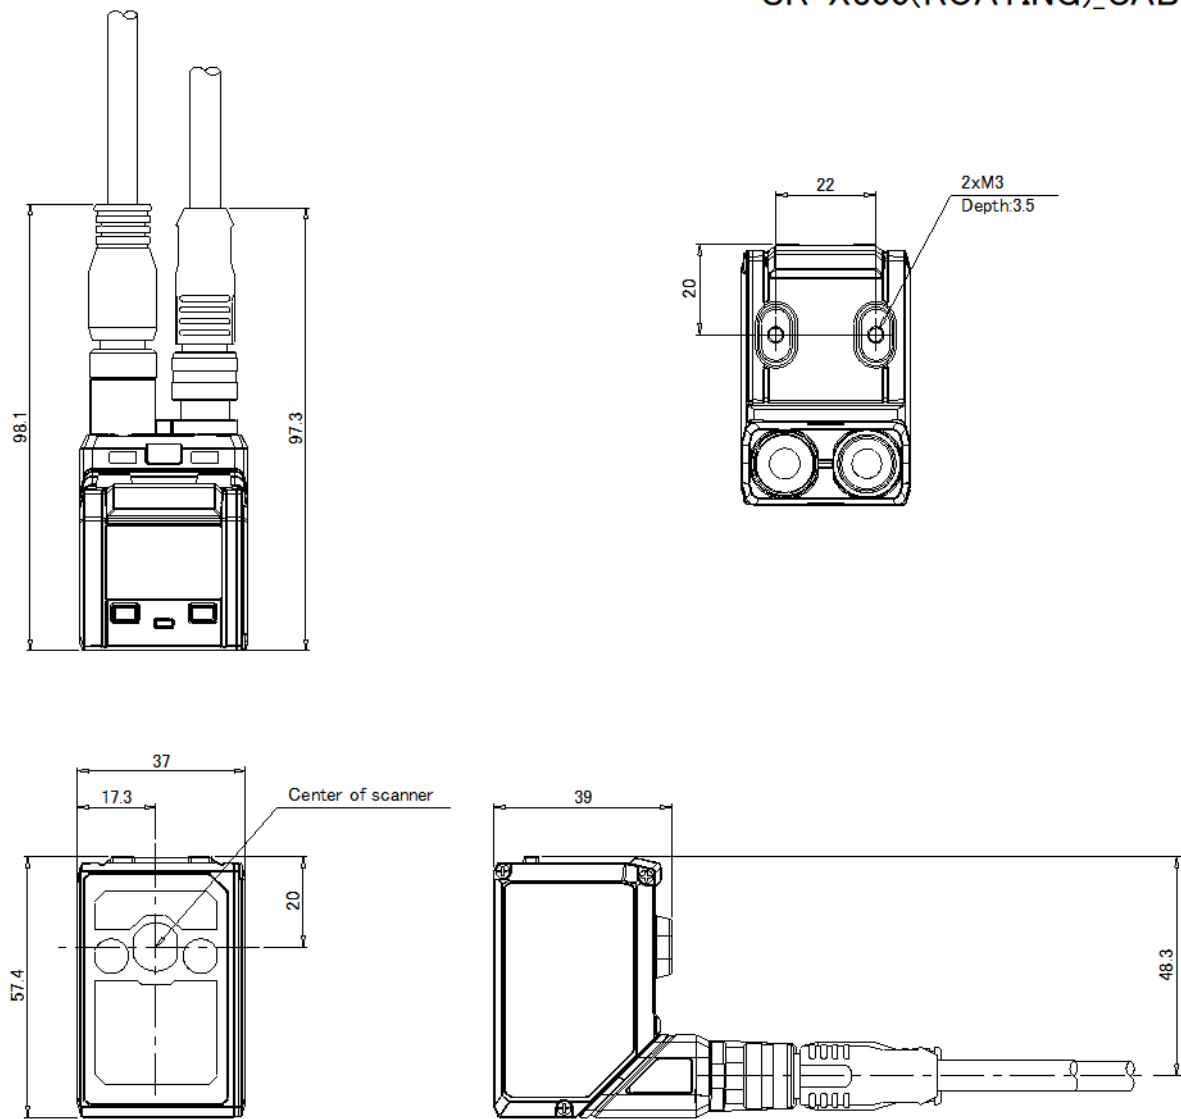



SR-X300(ROATING)_OP-88697

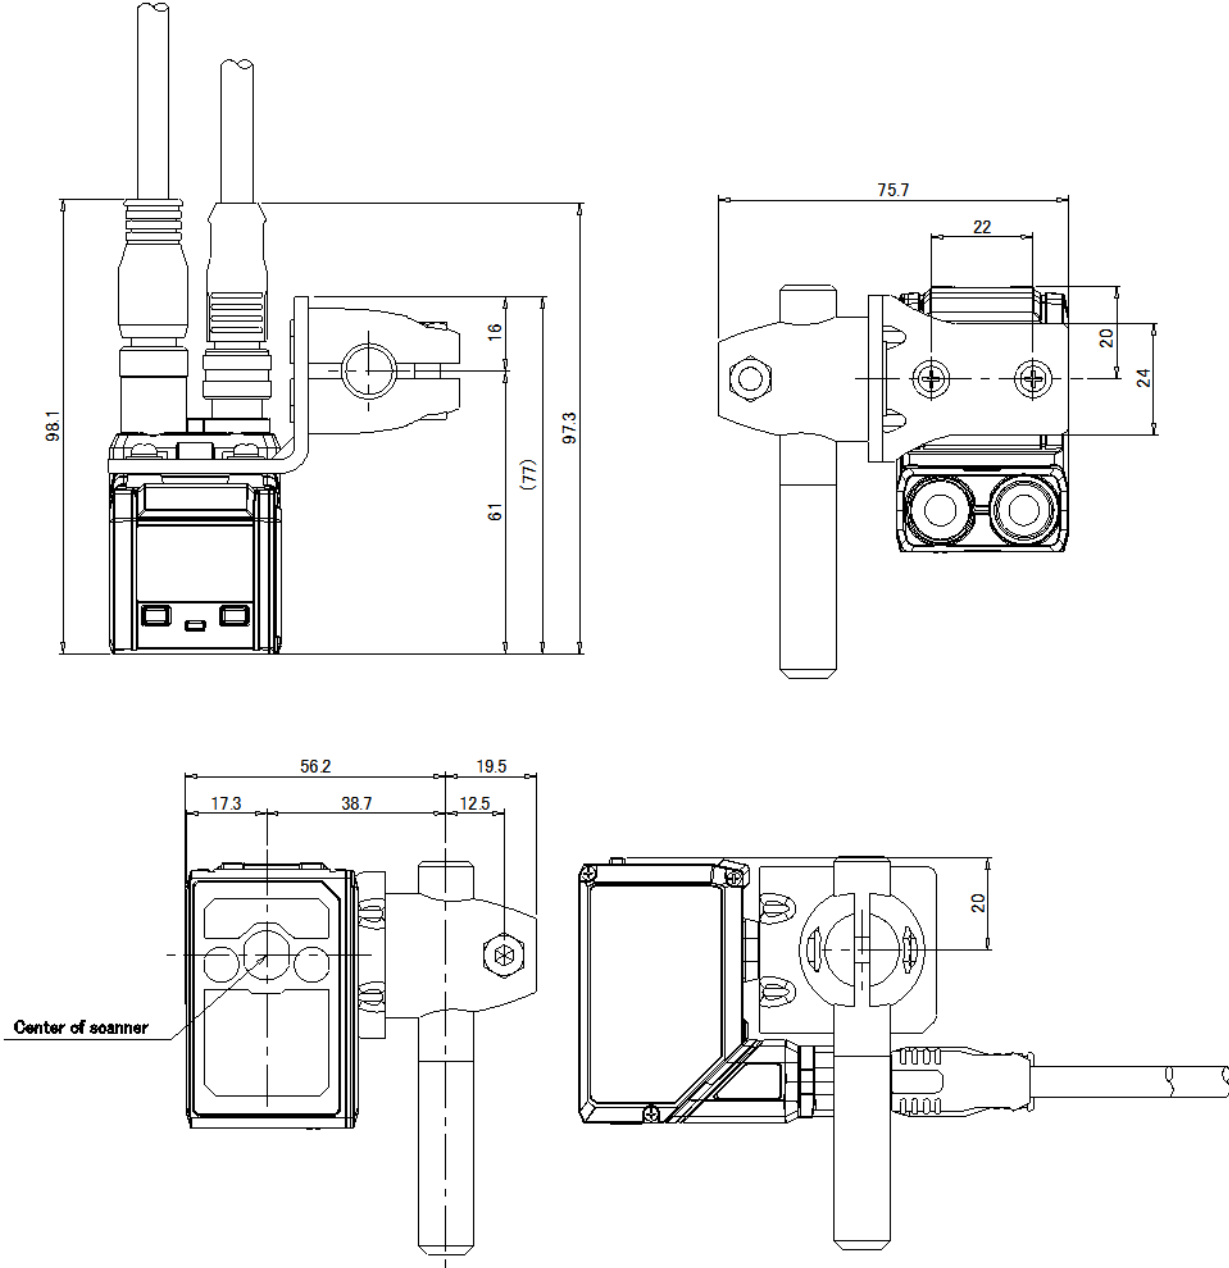


SR-X300(ROATING)_OP-88698

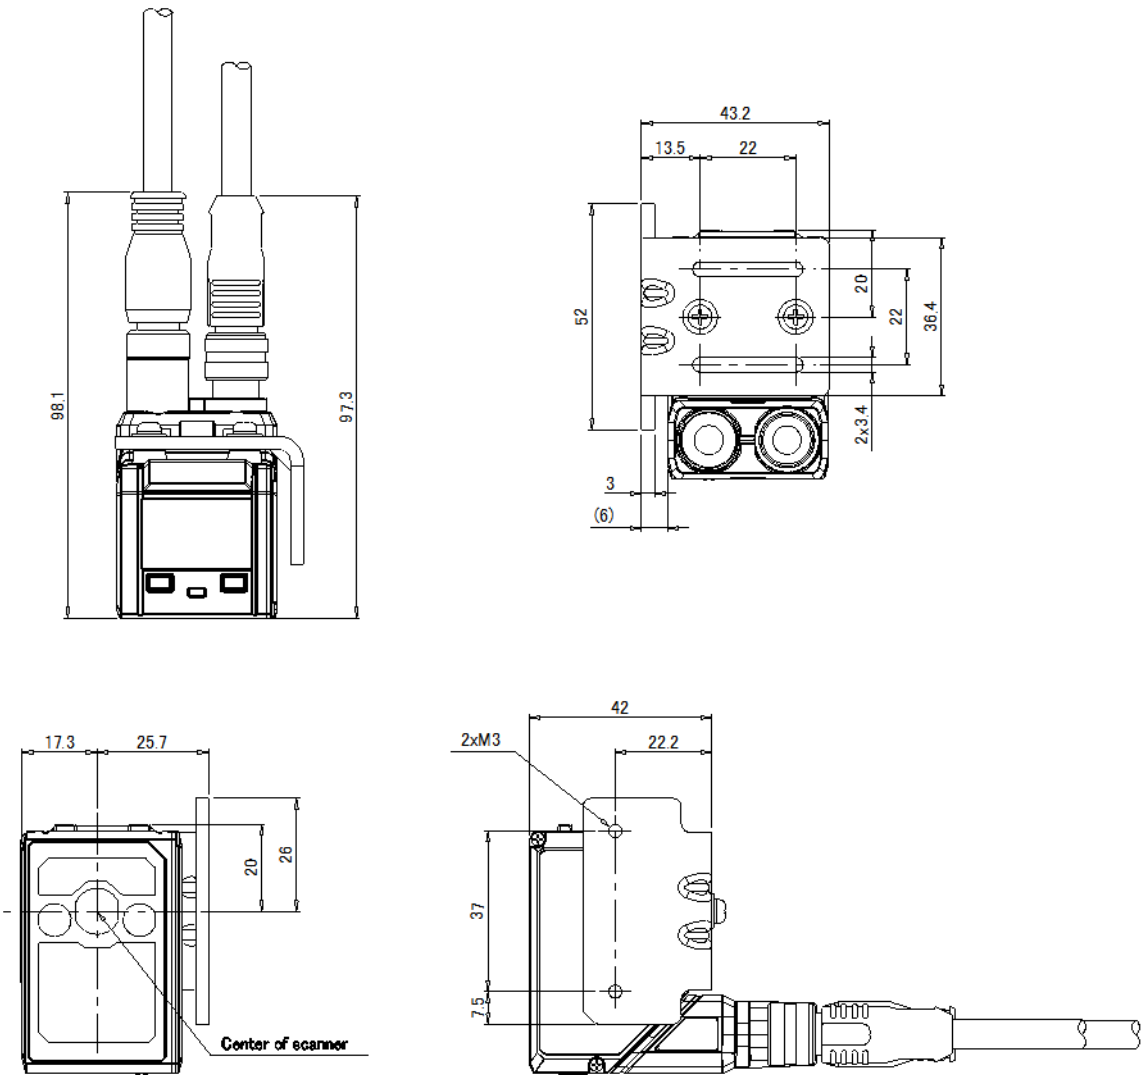


SR-X300(ROATING)_SR-XESD

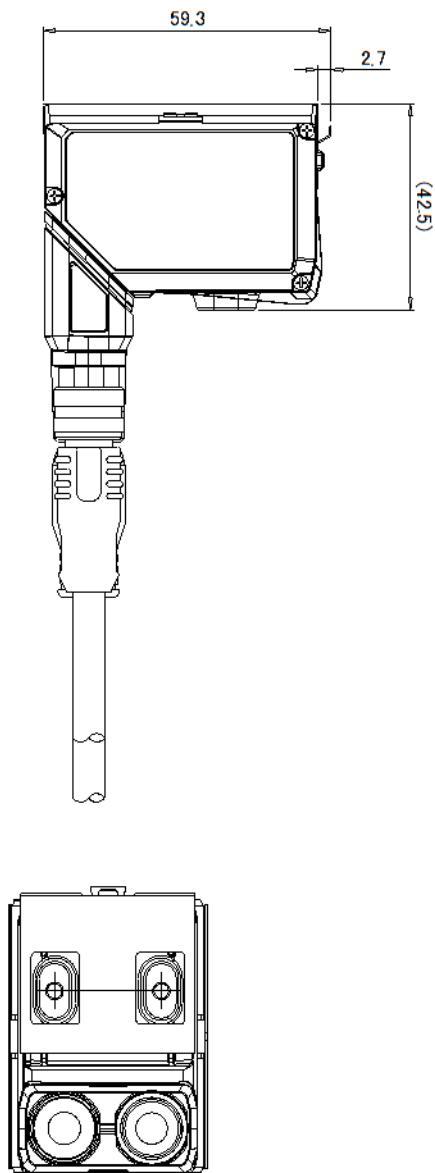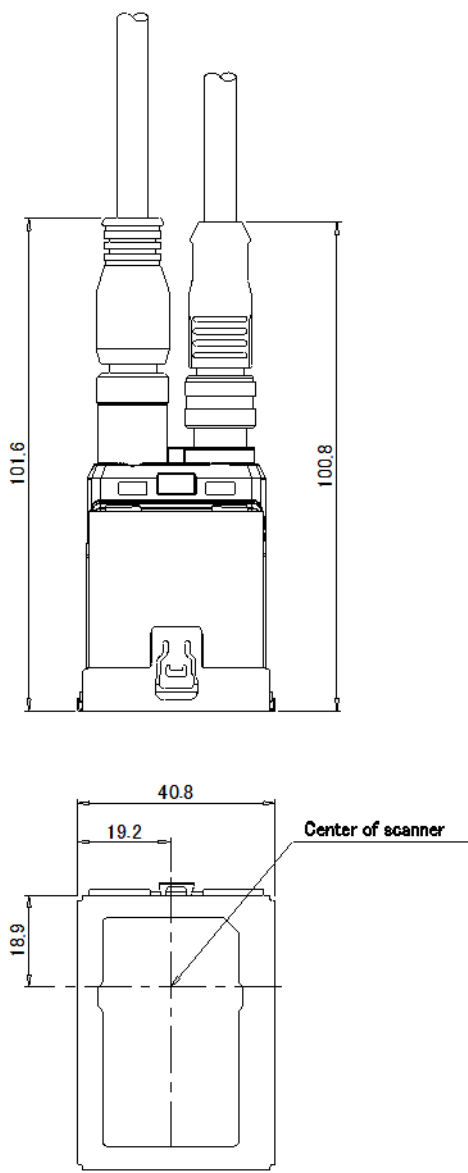

SR-X300(ROATING)_SR-XHR

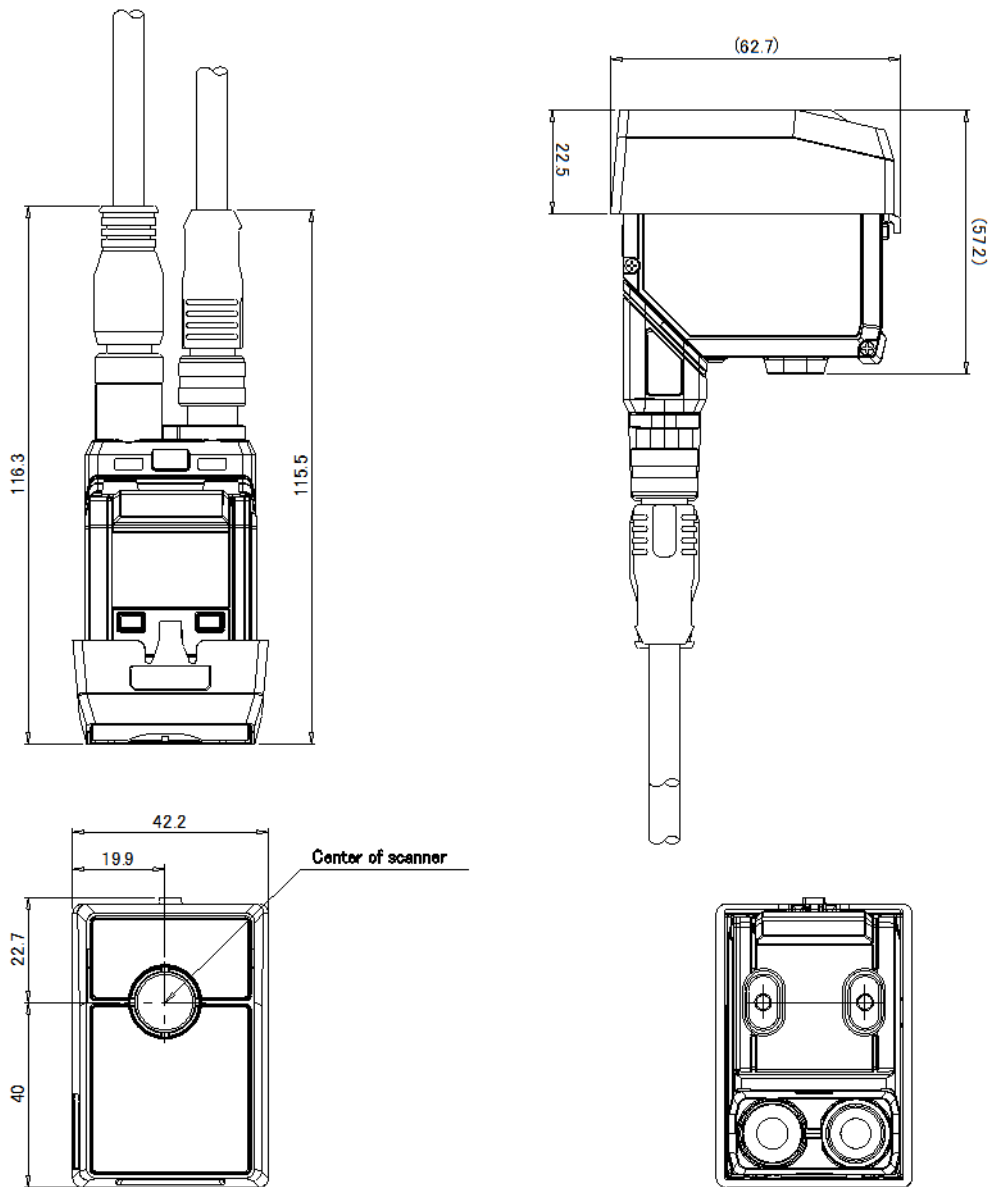


SR-X300(ROATING)_SR-XLP

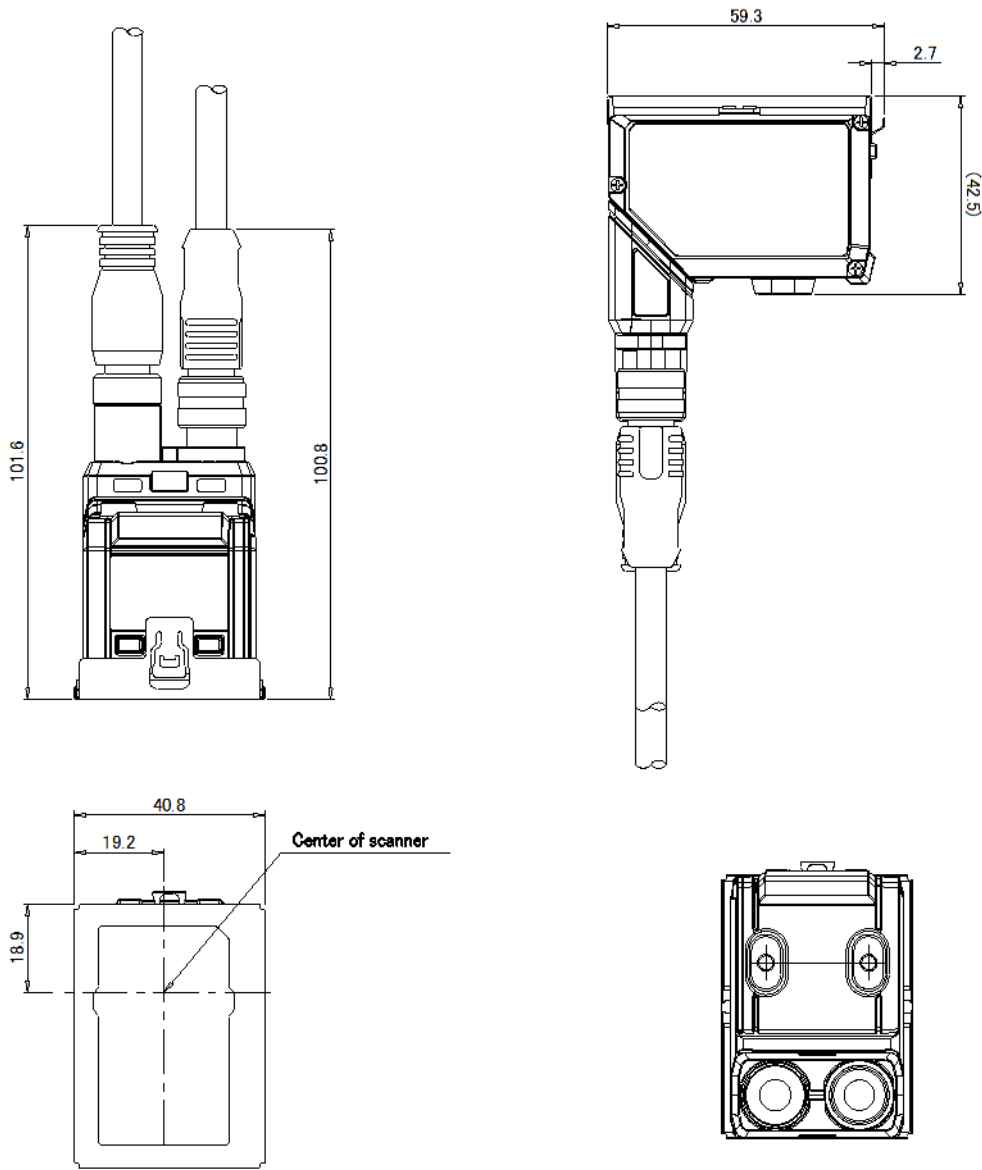

● **SR-X300+OP-88696**

Unit: mm

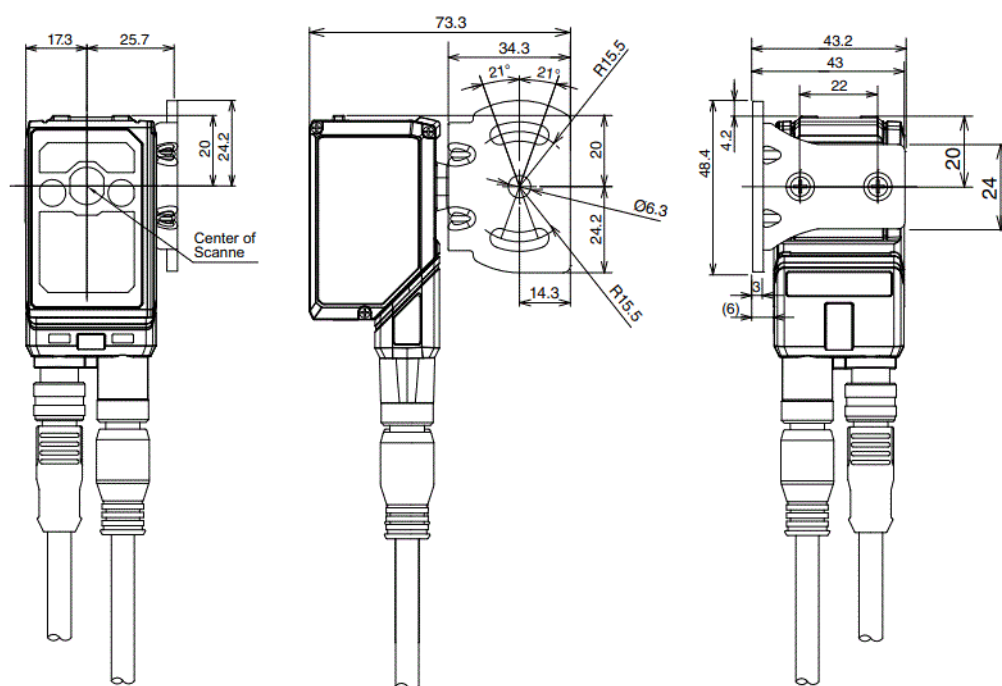

● SR-X300+OP-88699

Unit: mm

